

Obiekt:

Ekspertyza techniczna budynku IV Liceum Ogólnokształcącego oraz projekt rozbiórki pochylni zewnętrznej

Koncepcja rozbudowy budynku IV Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową oraz budowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami, elementów infrastruktury technicznej w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej, wody i zasilania w energię elektryczną, a także elementami zagospodarowania terenu w postaci utwardzonych dojazdów i dojazdów, zlokalizowana przy ul. Konarskiego 1 w Siedlcach (08-110) dz. nr ewid. 63/1, 63/2, obręb 41

Inwestor:

Hala sportowa przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach. Ul. Konarskiego 1, 08-110 Siedlce.

Zespół projektowy:

BRANŻA:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Konstrukcyjna	Joanna Boryca-Banaszczyk	LOD/2342/PWOK/14	




ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. 1. Opis istniejących obiektów	3
1. Opis budynku i ocena stanu technicznego	3
2. Projekt rozbiórki:	8
2.1.1. Ogólne uwagi i metody prac:	8
2.1.2. Opis prac dla obiektu.....	8
2.3 Uwagi końcowe.....	9
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	10
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	11
3.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów	11
3.1.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	11
3.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	11
3.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.....	12
3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	12
3.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.....	13

11.2024

1. 1. Opis istniejących obiektów

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Konarskiego 1 w Siedlcach.

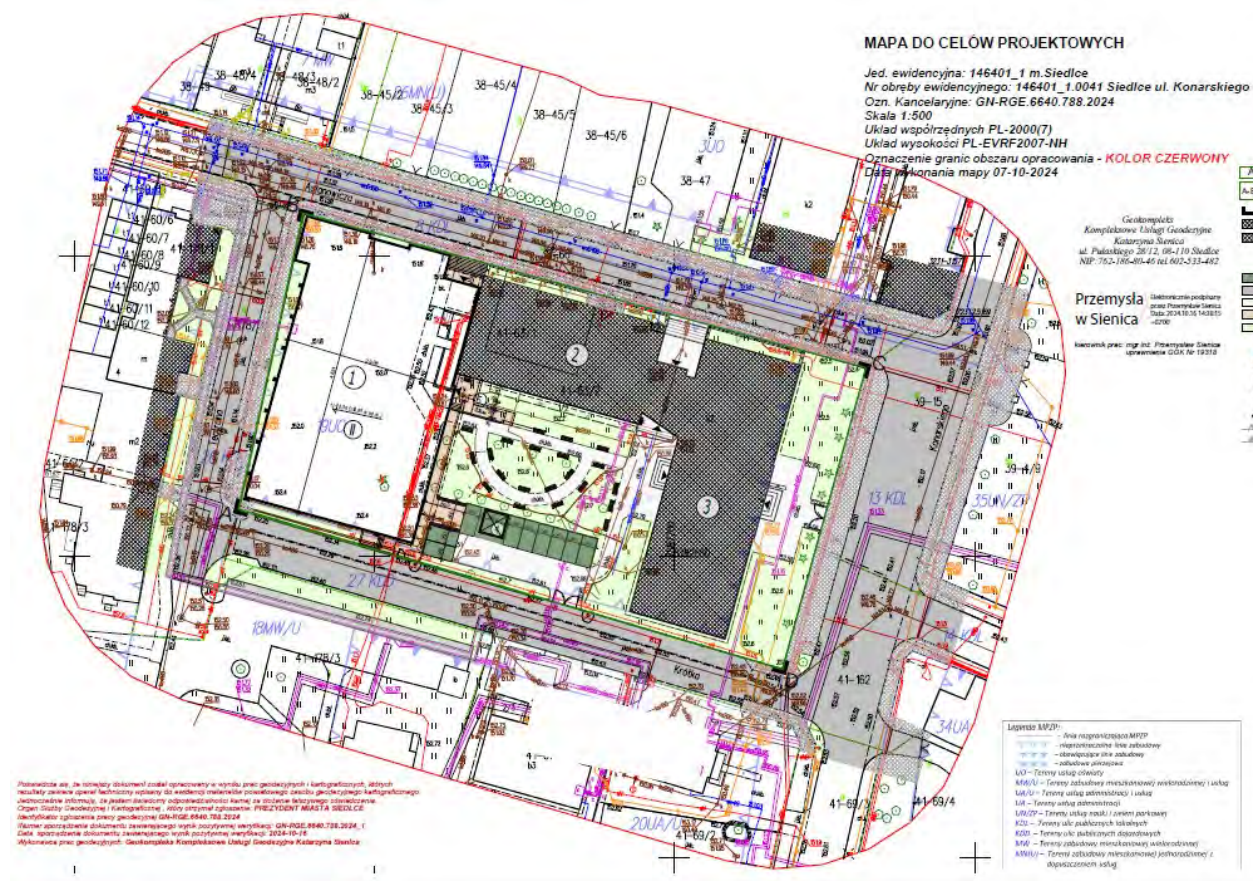

Zd.1 Plan sytuacyjny. Budynek objęty opracowaniem oznaczony numerem 2 i 3

1. Opis budynku istniejącego i ocena stanu technicznego

Budynek dwukondygnacyjny składający się z części zabytkowej oraz dobudowanej do niej nowej części dydaktycznej. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej w części zabytkowej oraz z cegły pełnej i wapienno piaskowej w części dobudowanej. Całość budynku posadowiona na ławach fundamentowych.

Stropy międzykondygnacyjne w części nowej w postaci stropów filigran gr. 20cm. Przekrycie blachą na podkonstrukcji drewnianej opartej na płycie filigran w postaci stropodachu wentylowanego.



Zd.2 Widok konstrukcji budynku – nowa część



Zd.3 Widok konstrukcji budynku – część zabytkowa



Zd.4 Widok elewacji frontowej budynku

Ogólny stan budynku bardzo dobry, po generalnym remoncie, brak widocznych uszkodzeń głównych elementów konstrukcji, mogących stwarzać zagrożenie zdrowia lub życia. Nie stwierdzono występowania zjawisk mogących świadczyć o nieprawidłowej pracy konstrukcji. Wszystkie elementy zewnętrzne jak stolarka okienna i drzwiowa, orynnowania i obróbki blacharskie kompletne. Obiekt podlega bieżącym konserwacjom i naprawom.

Ściana szczytowa przylegająca bezpośrednio do planowanej hali sportowej

Ściana szczytowa budynku z przeszkleniem w części środkowej. W stanie dobrym bez zarysowań i uszkodzeń, widocznych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Wszystkie powierzchnie ścian wykończone tynkami oraz styropianem i okładziną elewacyjną na zewnątrz.


Posadowienie ściany szczytowej na ławie fundamentowej na głębokości 2,0m poniżej poziomu istniejącego terenu.



Zd.5 Widok ściany szczytowej, do której planowana jest dobudowa nowo powstałej części hali sportowej



Zd.6 Widok od wewnątrz, przeszkleń w ścianie szczytowej budynku, przeznaczonych do usunięcia i wykorzystania otworów jako przejść pomiędzy budynkiem planowanej hali sportowej a budynkiem istniejącym

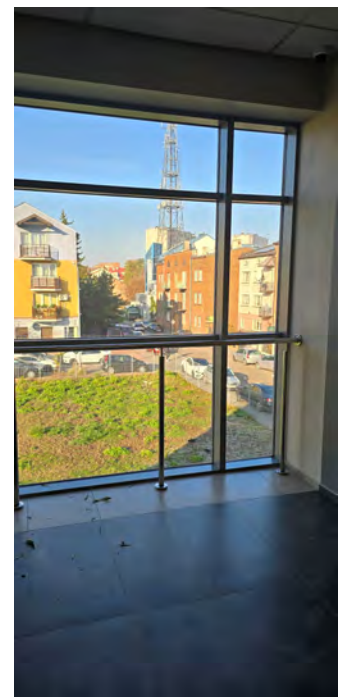

Ściana szczytowa w stanie dobrym, nie wymagająca dodatkowych zabiegów ani zabezpieczeń przed dobudową części nowoprojektowanej. Pomiedzy konstrukcją nowo projektowaną a istniejącą należy zachować dylatację min. 2,5cm wypełnioną izolacją z wełny mineralnej, i uszczelnioną zaprawą trwale elastyczną oraz profilem dylatacyjnym.

Z uwagi na koncepcję architektoniczną, mówiącą o podpiwniczeniu planowanej sali sportowej, konieczne będzie minowanie fundamentów istniejących do poziomu projektowanego posadowienia kondygnacji piwnic oraz rozbiórka istniejącej pochylni wraz ze schodami wejściowymi do budynku.



*Zd.7 Widok pochylni zewnętrznej
przeznaczonej do rozbiórki*



*Zd.8 Widok schodów zewnętrznych przeznaczonych
do rozbiórki*

2. Projekt rozbiórki pochylni zewnętrznej wraz ze schodami wejściowymi

2.1.1. Ogólne uwagi i metody prac:

Dla wszystkich obiektów należy zastosować metodę rozbiórek odpowiednią do ich wielkości, konstrukcji i zagrożenia.

Przewidziano ręczną rozbiórkę elementów konstrukcji, z wykorzystaniem koparki do usunięcia fundamentów, z zachowaniem kolejności robót wg opisu.

2.1.2. Opis prac dla obiektu

Przewidziano następujące etapy robót:

- Etap I - prace wstępne
- Etap II – rozbiórka
- Etap III- usunięcie fundamentów
- Etap IV- roboty końcowe

Etap I- prace wstępne

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy:

- wykonać wszelkie niezbędne oznakowania, tablice ostrzegawcze, zabezpieczenia bhp;
- w obrębie ogrodzenia wyznaczyć plac do składowania materiału rozbiórkowego. Z elementu rozbieranego usunąć wszelkie wystające elementy stwarzające zagrożenie typu: pręty, balustrady

Etap II – rozbiórka

Rozbiórkę schodów i pochylni wykonać przy pomocy łomów oraz młotów udarowych, usuwając w całości poszczególne elementy konstrukcji lub rozkruszając je młotami na mniejsze kawałki.

Materiały z rozbiórki posegregować i umieścić w odpowiednich kontenerach.

Etap III – usunięcie fundamentów

Po oczyszczeniu terenu z elementów konstrukcji nadziemnej, przystąpić do usunięcia fundamentów, poprzez odkopanie ich w całości a następnie usunięcie w całości lub w częściach z wykopu, do przeznaczonych do tego kontenerów. Podczas rozbiórki zachować szczególną ostrożność przy ścianie istniejącego budynku aby, nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z rozbiórki należy je niezwłocznie naprawić, przed wykonaniem nowej części budynku

Etap VI- roboty końcowe

- wywieźć wszelki gruz, złom i odpady do odpowiednich składowisk;
- uprzątnąć teren po rozbiórce

2.3 Uwagi końcowe

Śmieci na terenie budowy będą segregowane:

- gruz zostanie wywieziony samochodem - wywrotką i poddany utylizacji w kruszon, bądź wywieziony na przeznaczone do tego celu wysypisko spełniające wymogi ochrony środowiska;
- śmieci zostaną wywiezione na wysypisko spełniające wymogi ochrony środowiska (należy przedstawić świadectwo utylizacji śmieci);
- gruz oraz śmieci, do czasu wywozu, będą gromadzone w wyznaczonym do tego celu pojemnikach;

Teren należy uprzątnąć a wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej.

mgr inż. Joanna Boryca-Banaszczyk
upr. nr LOD/2342/PWOK/14
w spec. konstrukcyjno - budowlanej

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY **ZDROWIA**

WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11.2024

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie z art. 21 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 207 póź. 2016 z późn. zm.). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie z postanowieniami rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 póź. 1126).

3.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbiórkę pochylni dla niepełnosprawnych wraz ze schodami wejściowymi do budynku.

Przewiduje się, że w czasie trwania budowy będą prowadzone prace związane z:

- pracami przygotowawczymi, w tym: ogrodzeniem placu budowy, wyznaczeniem stref składowania materiałów;
- prace rozbiórkowe;

3.1.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejący budynek szkoły na planie litery L składający się ze starszej części zabytkowej oraz z nowszej części dobudowanej połączonych łącznikiem.

3.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie wynikające z warunków koniecznych do zagospodarowania terenu mogą stwarzać roboty prowadzone w pobliżu uzbrojenia terenu – sieci napowietrzne i podziemne. W celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z konieczności właściwego zagospodarowania terenu należy przede wszystkim:

- ogrodzić teren i wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych na budowie;
- wyznaczyć strefy niebezpieczne, zwłaszcza robót budowlanych prowadzonych w pobliżu sieci i uzbrojenia terenu oraz robót budowlanych prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie przeznaczonego do rozbiórki
- doprowadzić energię elektryczną zwłaszcza do miejsca robót budowlanych, przy których będą użytkowane maszyny budowlane;
- urządzić składowiska materiałów i wyrobów budowlanych;
- urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników.

3.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z:

- pracami związanymi z użyciem maszyn i urządzeń transportu bliskiego (koparki - urządzenia podległe UDT), pracami związanymi z przemieszczaniem wyrobów i materiałów budowlanych (roboty transportowe)
- pracami rozbiórkowymi, w tym: robotami związanymi z użyciem elektronarzędzi

Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. Biorąc pod uwagę wielkość obiektu oraz charakter jego realizacji, przewiduje się, że w trakcie budowy mogą wystąpić następujące prace zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych:

- prace rozbiórkowe,

3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie bhp określonych w przepisach prawa. Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno się składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor bhp, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzysta. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp (wiadomości o ochronie

zdrowia i bezpieczeństwie pracy pracownik potwierdza na odpowiednim oświadczeniu) powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika.

Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych.

Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo. Na budowie ustala się czasookres prowadzenia okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - co pół roku. Pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji o bezpiecznym ich użytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczęciem których należy przeprowadzić szkolenie:

- prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych
- obsługa urządzeń transportu bliskiego;
- prace wymagające asekuracji;
- prace transportowe (transport ciężkich elementów);
- prace transportowe w transporcie zbiorowym;
- prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych, prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych, prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych, prace kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m);
- prace rozbiórkowe.

3.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Środki te wynikają z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem.

Plac budowy powinien być oznakowany .

Na terenie budowy będzie wyznaczone i oznakowane miejsce składowania materiałów budowlanych .

W dostatecznej odległości od planowanej budowy zlokalizowana będzie tymczasowa baza sanitarno-socjalna pracowników.

Pracownicy powinni zostać wyekwipowani w stosowne ubrania i sprzęty ochronne.

Możliwość udzielenia podstawowej pomocy medycznej ewentualnym poszkodowanym w wypadkach za pomocą umieszczonej w bazie apteczki lekarskiej oraz podstawowego sprzętu BHP.

Korzystanie z komunikacji telefonicznej za pomocą aparatów przenośnych.

Uwagi:

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać PLAN BIOZ zawierający szczegółowe informacje związane z organizacją prac oraz BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami

Sporządzający informację:

mgr inż. Joanna Boryca-Banaszczyk

upr. nr LOD/2342/PWOK/14

w spec. konstrukcyjno - budowlanej

ul. Orzechowa 18D

97-330 Poniatów

Lódź, dnia 9 czerwca 2014 r.

Lódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ul. 105 2413, ul. Polna 39
64-04-02 692 07 39, fax 042 624 65 39
NIP 725-18-46-050, REGON 147043094

Lódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK/2689/895/14
sąd sk. NAD/11/145247/4

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 14 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnego funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 63, poz. 578 z późn. zm.), po ustaleniu że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wyjątkiem pozytywnym.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Lódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stwierdza, że

Pani Joanna Boryca-Banaszczyk
magister inżynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 8 kwietnia 1984 r. w Łodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny LOD/2342/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zgłoszenia strony, na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Za okres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odrębne decyzji.

Powzede

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekającego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Zbigniew Ciborński

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Wiesław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Tomasz Kuska



1 z 2

Pani Joanna Boryca-Banaszczyk jest upoważniona do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MTiB;
- 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTiB;
- 3) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MTiB;
- 4) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
- 5) kierowania wytworzeniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytworzonych tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;
- 6) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Zbigniew Ciborński

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Wiesław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK LOIB
mgr inż. Tomasz Kuska



Otrzymuje:

1. Joanna Boryca-Banaszczyk
ul. Śląska 23
97-300 Piotrków Trybunalski;
2. Rada Lódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. s/a.

2 z 2



**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Warszawa, 2014-08-27

DSW/ORZ/600/5136/14
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),

JOANNA BORYCA-BANASZCZYK

magister inżynier

uprawniona na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 9.06.2014 r., znak: OKK/2689/895/14, sygn. akt: KK/D/7131-2/2342/14

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: LOD/2342/PWOK/14

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczeń

w zakresie określonym w powyższej decyzji

została wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycją 4570/14/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Strona może wystąpić na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego, stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed upływem terminu do wystąpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.



z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG I WNIOSKÓW

Anna Januszczyńska
Anna Januszczyńska

Otrzymują:

1. Pani Joanna Boryca-Banaszczyk
ul. Śląska 23
97-300 Piotrków Trybunalski
2. Okręgowa Izba IB
3. a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
ŁOD-51I-X4T-45Y *

Pani Joanna BORYCA-BANASZCZYK o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0136/14
adres zamieszkania ul. Śląska 23, 97-300 Piotrków Trybunalski
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-30 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.